香川県新規産業創出支援センター積算電力量計取替等業務　仕様書

1　業務名　　香川県新規産業創出支援センター積算電力量計取替等業務

2　履行期間　契約締結日から令和７年 12 月 31 日まで
（業務の実施は週休日２日間以内に限る。）

3　履行場所　高松市林町 2217－44
香川県新規産業創出支援センター（ネクスト香川）

4　業務内容　○積算電力量計（パルス発信機能付）及び CT の取替
・詳細は別紙１（設置台数・種別）、別紙２（設置場所）、別紙３（設置系統図）のとおり
・積算電力量計 22 台、CT32 台で、合計 11 か所
・検定済のものを使用すること
・CT 取替時に既設電線端子サイズが大きく、CT 内を通線できない場合、各分電盤内、主開閉器２次側既設電線を張り替えること。
○取替に伴う配線（パルス発信）の接続
○取替済の積算電力量計、CT の引取り及び処分
○中央監視装置の試験及び調整業務（中央監視装置は三菱電機製で、保守点検業者は三菱電機ビルソリューションズ株式会社四国支社（TEL：087-822-6061））

5　保証期間
本装置検収完了後、１年以内に受注者の設計・製作・施工上の不備により、故障が生じた場合は、無償修理・改善・代品納入をすること（ただし、消耗品は含まない）。

6　提出書類
本業務の着手及び完了に当たっては、速やかに次の書類を提出するものとする。
①着手時
着手届・作業工程表（１部）
②完了時
業務完了報告書（３部）
・報告書には作業前、作業後、作業状況等の写真を添付すること。

7　その他
（１）関係法令、政令、省令、条例等を遵守して業務を実施すること。
（２）業務の実施にあたっては、ネクスト香川の指定管理者である(公財)かがわ産業支援財団との連絡・調整を十分に行い、現場作業を行う際は、同財団担当者の指示に従うこと。
（３）本仕様書に定めのないもので業務上必要と思われるものや、本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、双方協議の上これを定めるものとする。

【積算電力量計の設置台数（種別）】

番号	設置階	工房名等	積算電力量計（パルス発信機能付）、CT 種別				備考
			① 単相 3 線 150/5A CT150/5A×2 検付	② 単相 3 線 120A 検付	③ 3 相 3 線 150/5A CT150/5A×2 検付	④ 3 相 3 線 250/5A CT250/5A×2 検付	
1	1 階	101 号室	1			1	2009 年製
2	〃	小会議室及び試験準備室	1			1	〃
小		計	2	0	0	2	
3	2 階	201 号室	1			1	2009 年製
4	〃	202 号室		1	1		〃
5	〃	203 号室		1	1		〃
6	〃	204 号室		1	1		〃
7	〃	205 号室		1	1		〃
小		計	1	4	4	1	
8	3 階	301 号室	1			1	2009 年製
9	〃	302 号室	1			1	〃
10	〃	303 号室		1	1		〃
11	〃	304 号室		1	1		〃
小		計	2	2	2	2	
合		計	5	6	6	5	総数 22 セット

別紙 1

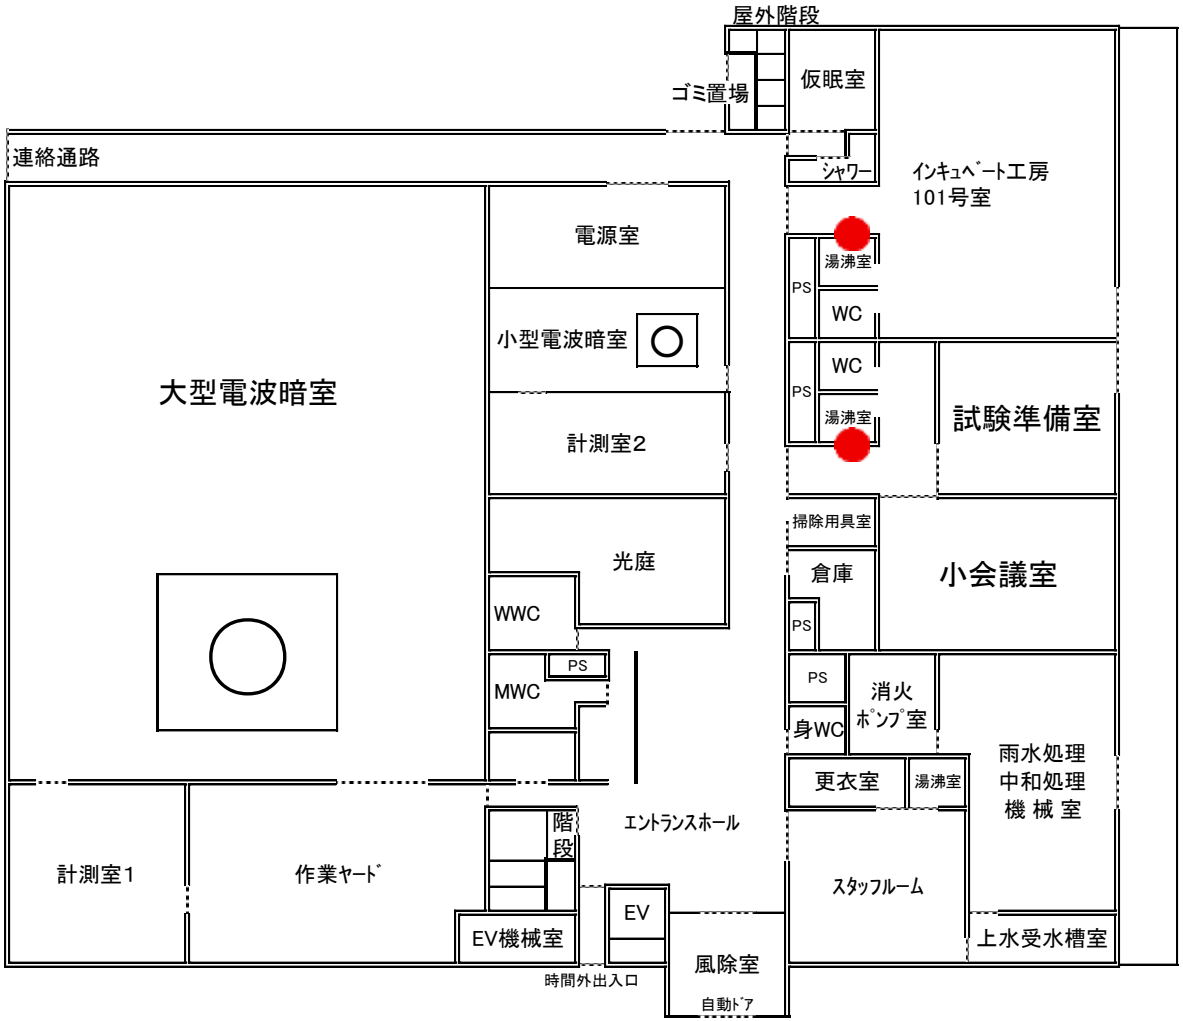

１階平面図

●・・・配電盤の位置

別紙２

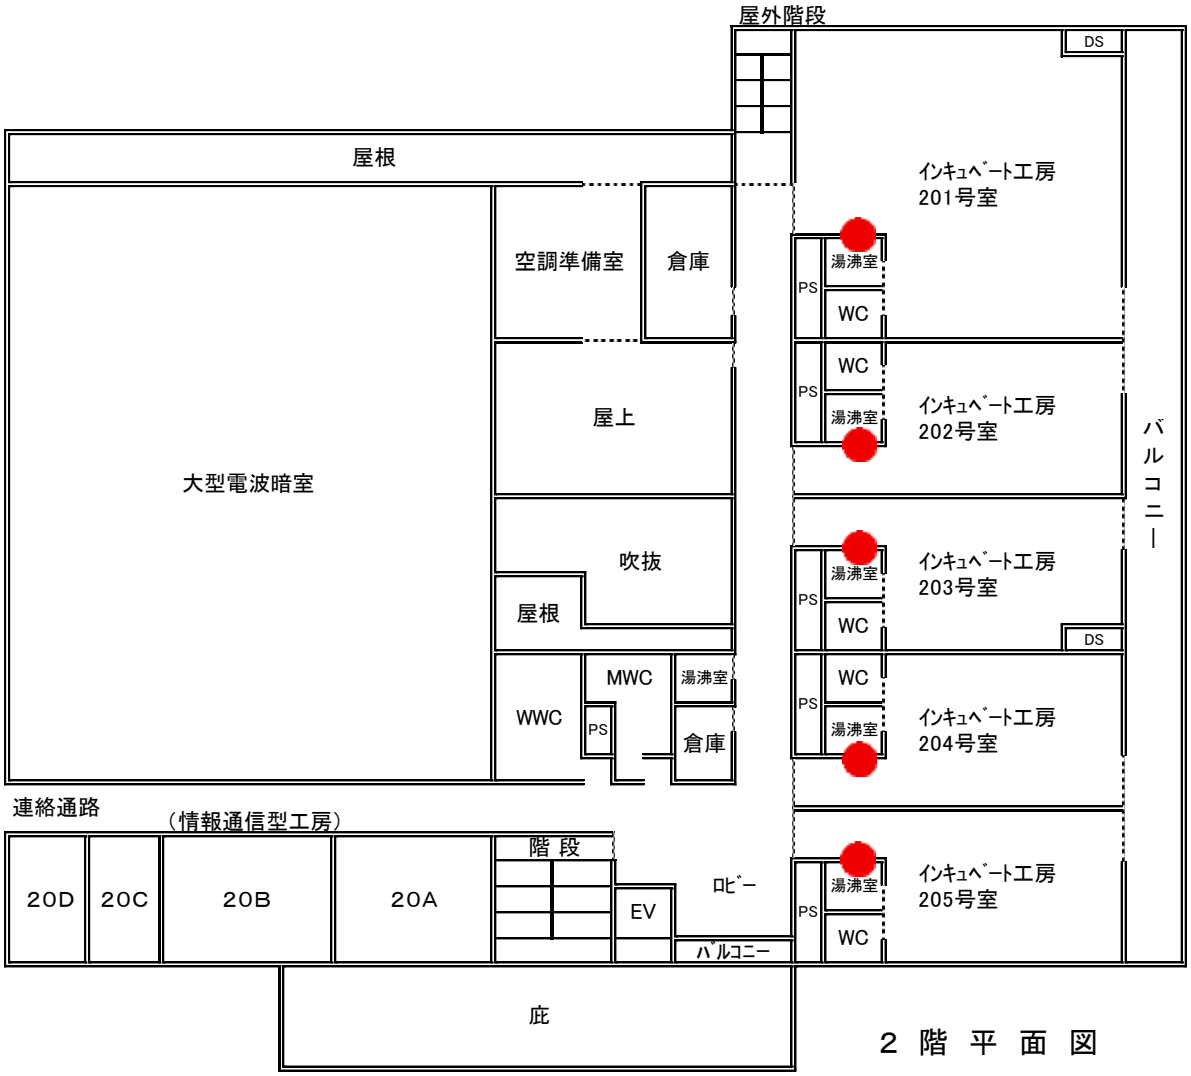
屋外階段
DS
屋根
インキュベート工房
201号室
空調準備室
倉庫
湯沸室
PS
WC
WC
PS
屋上
インキュベート工房
202号室
バルコニー
大型電波暗室
吹抜
湯沸室
屋根
PS
WC
インキュベート工房
203号室
DS
MWC
湯沸室
WC
WWC
PS
倉庫
PS
湯沸室
インキュベート工房
204号室
連絡通路
（情報通信型工房）
階段
20D
20C
20B
20A
EV
ロビー
湯沸室
インキュベート工房
205号室
PS
WC
バルコニー
庇

２階平面図

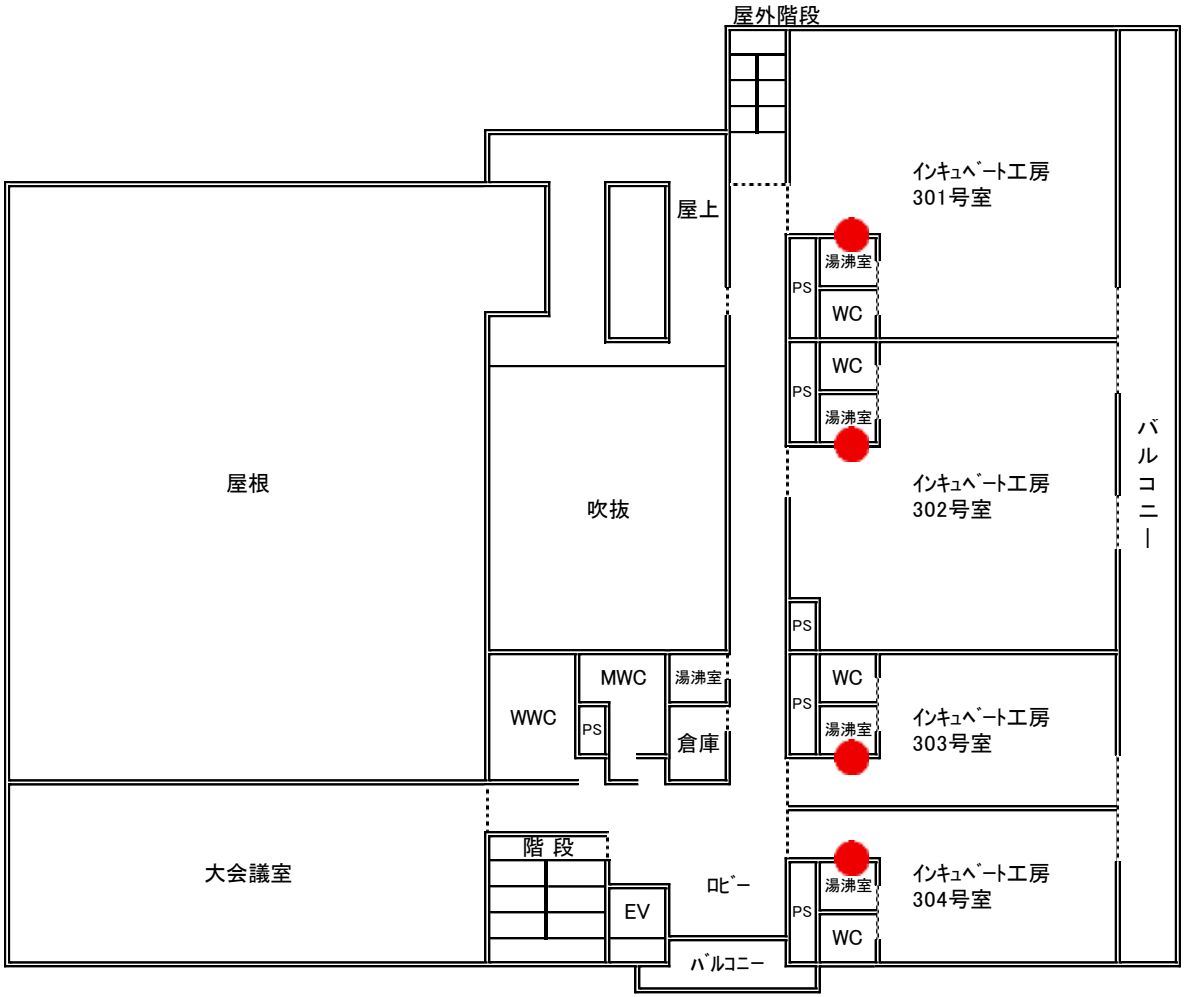
屋外階段
屋上
インキュベート工房
301号室
湯沸室
PS
WC
WC
PS
湯沸室
屋根
吹抜
インキュベート工房
302号室
バルコニー
PS
MWC
湯沸室
WC
WWC
PS
倉庫
PS
湯沸室
インキュベート工房
303号室
大会議室
階 段
ロビー
EV
PS
湯沸室
インキュベート工房
304号室
WC
バルコニー

3 階 平 面 図

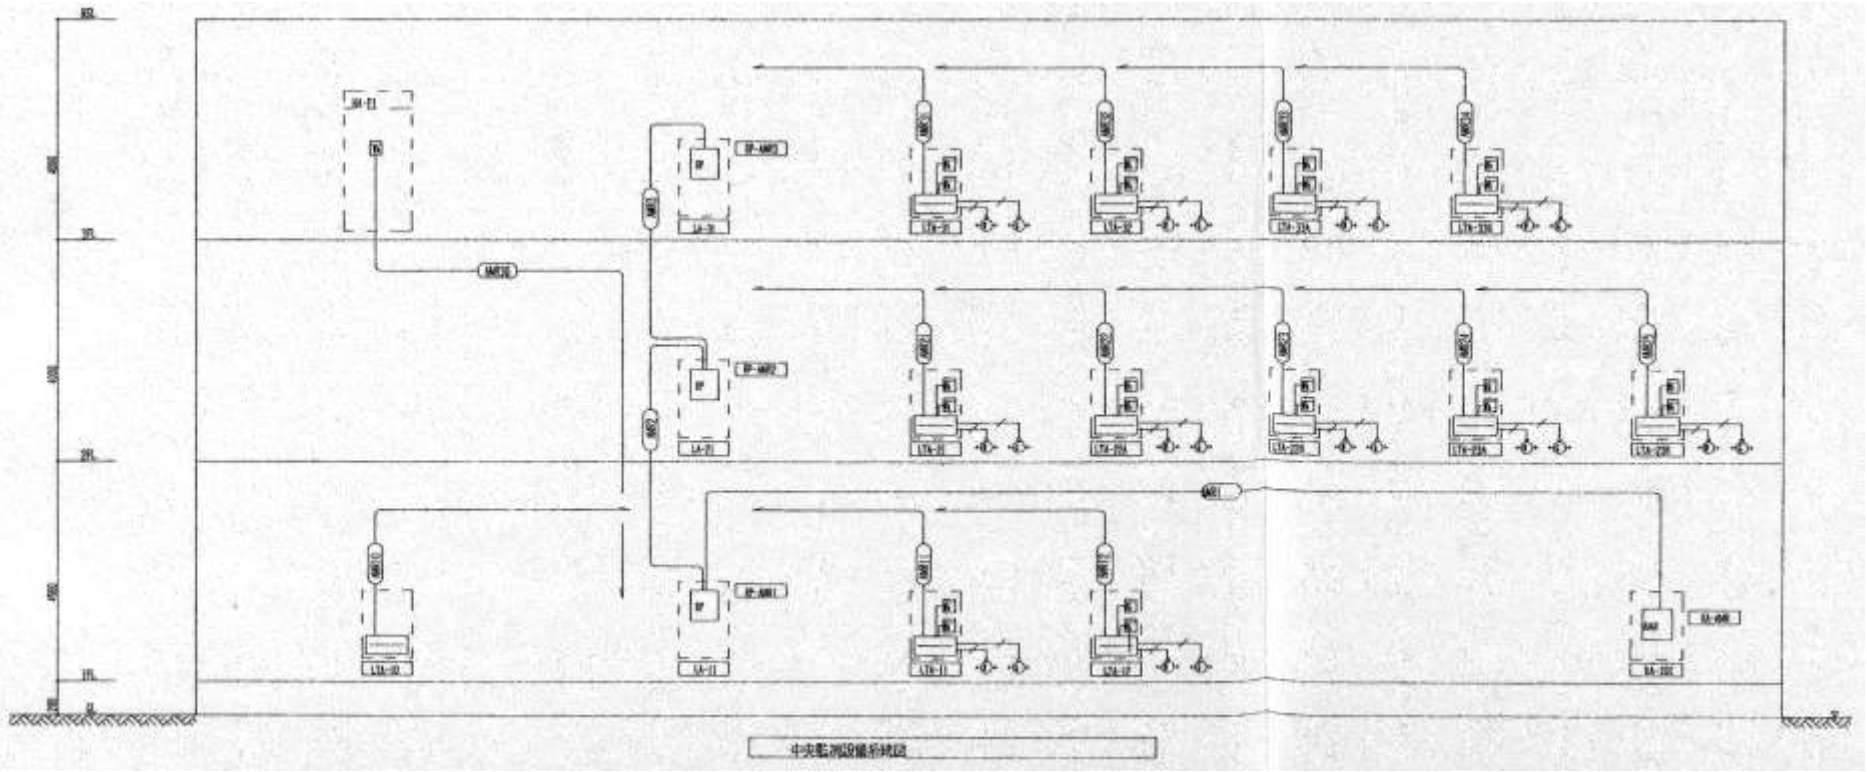

別紙３